


Отводы гнутые предназначены для трубопроводов на Ру до 10 МПа из стали марок 2 и 3.
 Отводы изготавливаются из труб по ГОСТ 3262-75. Резьба по ГОСТ 6357-81.
 Уголгиба 90 градусов.

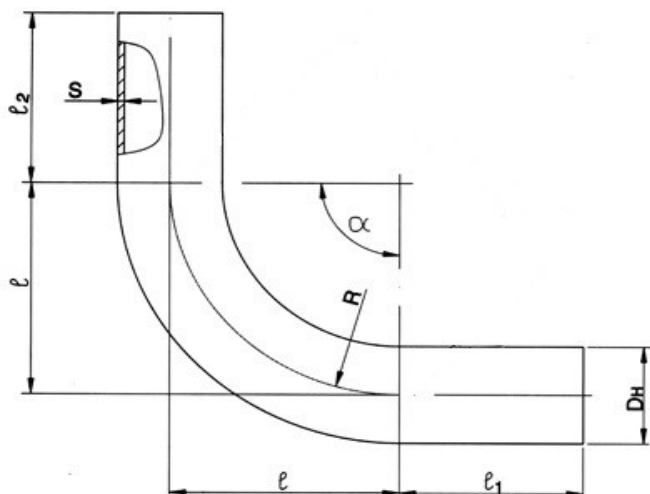

Условные обозначения:

Ду — Условный диаметр

Дн — Наружный диаметр

б/р — Без резьбы

к/р — Короткая резьба

д/р — Длинная резьба

l — Длина гнутого участка до центров

l2 — Длина ровного участка

s — Стенка

Размеры гнутых отводов

	б/р	к/р	д/р	б/р	к/р	д/р	б/р	к/р	д/р
Ду		15			20			25	
Дн, мм		21,3			26,9			33,7	
Длина короткого плеча мм. (l1), мм		115			115			163	
Длина короткого плеча мм. (l2), мм		60			65			95	
Длина длинного плеча мм. (l), мм		145			175			210	
Длина длинного плеча мм. (l2), мм		95			120			140	
Длина резьбы, мм	-	9	40	-	10,5	45	-	11	50
S, мм		2,35 — 2,8			2,35 — 2,8			2,6 — 3,2	
Уголгиба α		90°			90°			90°	

Выпускаемая номенклатура представлена в таблице ниже

Наименование	Ед. изм.	Вес, кг.	В мешке, шт.	На поддоне, шт.
Отводы длинные без резьбы				
Отводы длинные шовные без резьбы диам.15	шт	0,306	100	3000
Отводы длинные шовные без резьбы диам.20	шт	0,439	50	2400
Отводы длинные шовные без резьбы диам.25	шт	0,696	25	1200
Отводы длинные с резьбой				
Отводы длинные шовные с кор резьбой диам.15	шт	0,240	100	3000
Отводы длинные шовные с кор резьбой диам.20	шт	0,380	50	2400
Отводы длинные шовные с кор резьбой диам.25	шт	0,645	25	1200
Отводы длинные шовные с резьбой диам.15	шт	0,244	100	3000
Отводы длинные шовные с резьбой диам.20	шт	0,418	50	2400
Отводы длинные шовные с резьбой диам.25	шт	0,645	25	1200